


KS 900-C

caratteristiche tecniche - technical data
caractéristiques - technischeangaben - datos técnicos

Dimensioni del piano Table dimensions Dimensions de la table Tischabmessungen Dimensiones de la mesa	850x850 33 1/2" x 33 1/2"	Larghezza massima di taglio fra lama e guida Max. rip to right of saw Largueur de coupe entre lame et guide Max Schnittbreite Ancho max de corte entre sierra y guía	740 29 1/8"
Diametro massimo della lama Max. saw blade diameter Ø de la lame Max Ø des Säge blattes Diametro max. de la sierra	300 11 7/8"	Potenzá motore Motor power Puissance moteur Motorleistung Potencia motor	3 3.6 HP 60 Hz
Altezza massima di taglio a 45° Max depth of cut at 45° Epaisseur max de coupe a 45° Max Schnitthöhe bei 45° Altura max de corte a 45°	65 2 5/8"	Velocità albero sega Saw arbor speed Vitesse arbre scie Drehzahl der Sägewelle Velocidad eje sierra	4100
Altezza massima di taglio a 90° Max depth of cut at 90° Epaisseur max de coupe a 90° Max Schnitthöhe bei 90° Altura max de corte a 90°	95 3 5/8"	Dimensioni ingombro Overall dimensions Dimensions encombrement Abmessungen Dimensiones de trabajo	95x150x85 37-1/2"x59"x33-1/2"
Diametro albero sega Saw arbor diameter Ø arbre scie circulaire Ø der Sägewelle Diametro eje	30	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto	300 Kg.
Lunghezza massima di squadratura Max cross cut Longueur max à équarrir Lauflänge des Schiebetisches Largura max para esquadrar	1200 47 1/4"		

ACCESSORI STANDARD Chiavi di servizio Lama sega Protezioni antinfortuni Piano rettificato	EQUIPEMENT STANDARD Clés de service Lame de scie Protection anti-accidents Table polie	ACCESORIOS STANDARD Llaves de servicio Sierra Protection para incidentes Mesa rectificada
VARIAZIONI A RICHIESTA Telesalvatore Motore HP 4 Larghezza massima di taglio fra lama e guida 1270 mm Lame in Widia Pressolo eccentrico	MODIFICATIONS SUR DEMANDE Disjoncteur avec protection thermique Moteur de 4 CV Largueur de coupe entre lame et guide 1270 mm Lames au carbure Presseur excentrique	OPCIONAL Salvatore Motor HP 4 Ancho max de corte entre sierra y guía 1270 mm Sierra en Widia Pressor excentrico
STANDARD EQUIPMENT Service spanners Saw blade Ground table Saw guard	STANDARD AUSSTATTUNG Service-Schlüssel Sägeblatt Geschliffener Tisch Schutzvorrichtungen	
EXTRA EQUIPMENT Overload protection and no-volt release 4-HP motor Max rip to right of saw 1270 mm - 50" TCT blades	SONDERZUBEHOER Motorschutzschalter Motorleistung HP 4 Schnittverbreiterung auf 1270 mm Widia Sägeblatt Exzentrische Spannring	

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni
Technical data can be modified
Données techniques et caractéristiques peuvent subir des modifications
Die technischen Daten können verändert werden
Datos técnicos y características pueden subir modificaciones

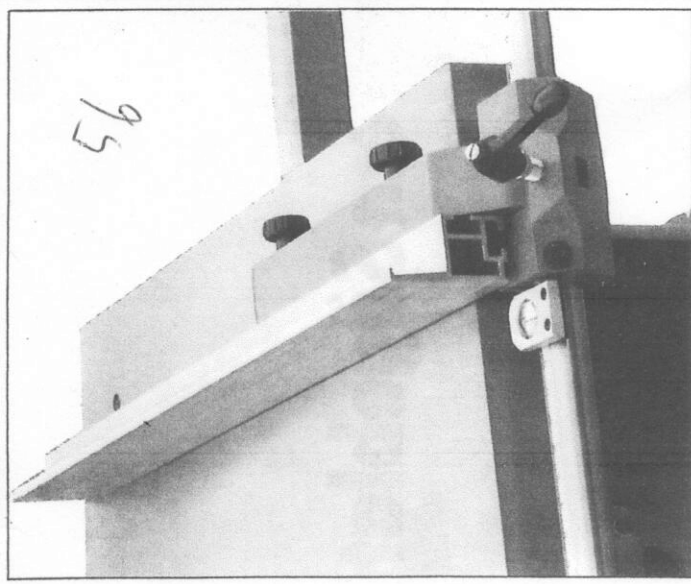

Sega circolare a lama inclinabile
Tilting arbor circular saw
Scie circulaire a lame inclinabile
Tischkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt
Sierra circular con eje inclinabile

