



## DC 6-600, Kalmar


L = pneumatiske dæk, x = drev, SE = superelastisk, P = PUR (Elastollan, Vulkollan), V = solid gummi, ND = lavtryks dæk, 3 = tre-hjulet, 4 = fire-hjulet, 6 = seks hjul

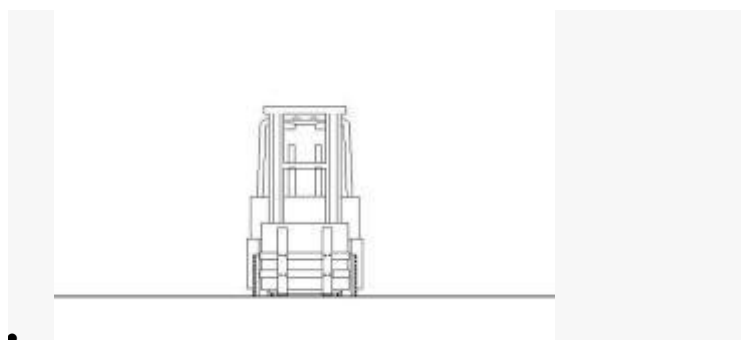

•

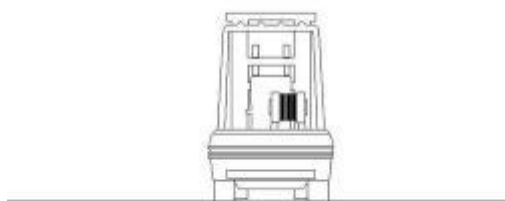

•

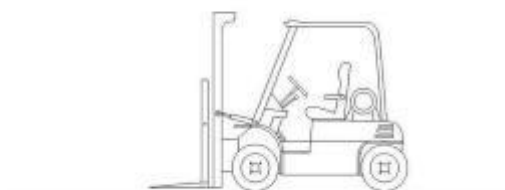


•

•



•

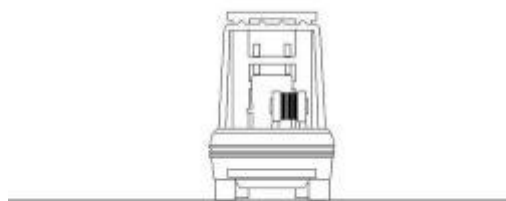

•


Først år:	1994
Sidste år:	1996

### Kalmar DC 6-600 - Tekniske Specifikationer

Nominel last ved COG	6 t
Motorproducent	Perkins
Motortype	1004,4
Standard dæk	L2/4xL
Motorkraft	57 kW
COG	600 mm
Transmissionstype	W
Netto vægt	-
Total bredde	-
Byggehøjde	-
Venderadius	-
Løftehøjde ved max. bæreevne	-
Hastighed med / uden last	-
Hejse med / uden last	-
Nedsænkning med / uden last	-
Max. klatringsevne	-

## DC 6-600, Kalmar

L = pneumatiske dæk, x = drev, SE = superelastisk, P = PUR  
(Elastollan, Vulkollan), V = solid gummi, ND = lavtryks dæk, 3 = tre-  
hjulet, 4 = fire-hjulet, 6 = seks hjul

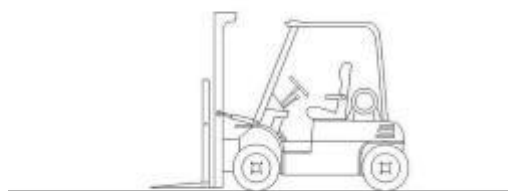

•